

AJB



KANAL TİPİ KONTROL KAPAĞI

DUCT TYPE ACCESS DOOR

KESKLİMA

Tanım

AJB tipi kontrol ve müdahale kapakları prizmatik hava kanalları üzerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Özellikler

Tüm havalandırma sistemlerinde izoleli ve izolesiz olarak kullanılır. İzoleli modellerde içi cam yünü ile doldurulur. Kanala montaj işlemi kolaydır, çerçeve üzerindeki kulakçıklar çekiç ile ezilerek kanal üzerine sabitlenir. Çerçeve ile kanal arasına ve kapak ile çerçeve arasına sıkışan bir conta ile sızdırmaması sağlanır. Cam kilit mekanizmalıdır.

Malzemeler

Dış çerçevesi ve iç kapak kısmı TS 822 galvaniz sacdan şekillendirilir. İzolasyon malzemesi DIN 4102 standardında A2 sınıfında cam yünü malzemedendir. Cam kilit mekanizması galvanizli çeliktendir.

Description

The AJB type access doors are designed for use on rectangular ducts.



Properties

Manufactured from galvanized steel sheets. The cover is filled with glass wool. The installation is easy: the frame has peripheral tabs, which are hammered on the inside surface of the ductwork. Air leakage tightness is enhanced by the gaskets between the frame and the duct; and between the cover and the frame. The access door cover is secured in place by a cam-lock mechanism.

Materials

The frames and the access doors are manufactured from galvanized (TS 822) steel sheets. The insulation material is glass wool meeting the requirements of DIN 4102 Class A2. Cam lock mechanism is made of steel.

Ölçülendirme - Dimensions

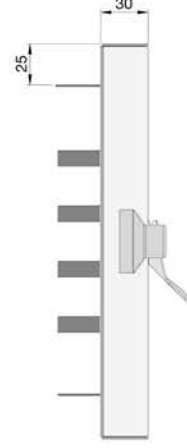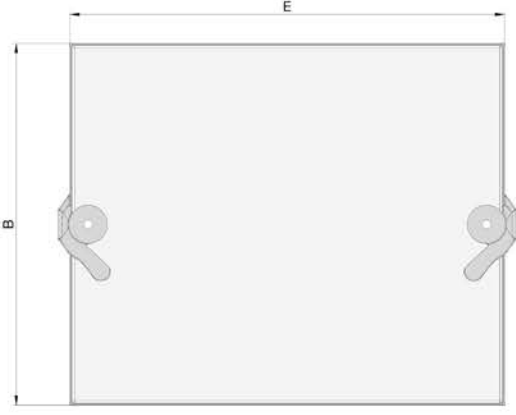



Standart Ölçüler - Standard Dimensions

Ölçüler – Size		Kanalda Açılacak Boşluk Ölçüsü – Dimensions Of Opening In The Duct Wall	
E (mm)	B (mm)	E (mm)	B (mm)
150	150	101	101
300	150	251	101
200	200	151	151
300	300	251	251
400	200	351	151
450	300	401	251
400	400	351	351
450	450	401	401
500	500	451	451


*Bunun dışındaki ölçüler için ürünün üretilebilirliği sorulmalıdır.

*For dimensions, please inquire about product's manufacturability.

Montaj - Installation

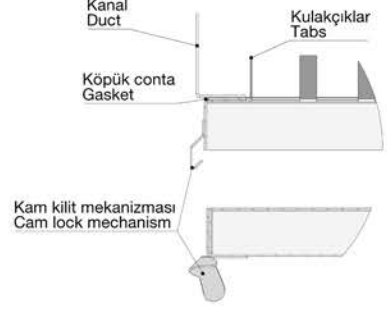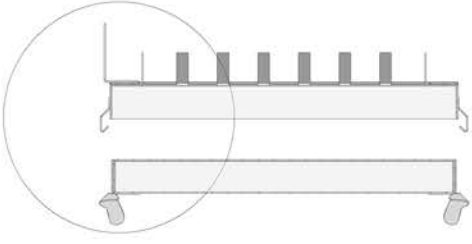

Teknik Veriler - Technical Data

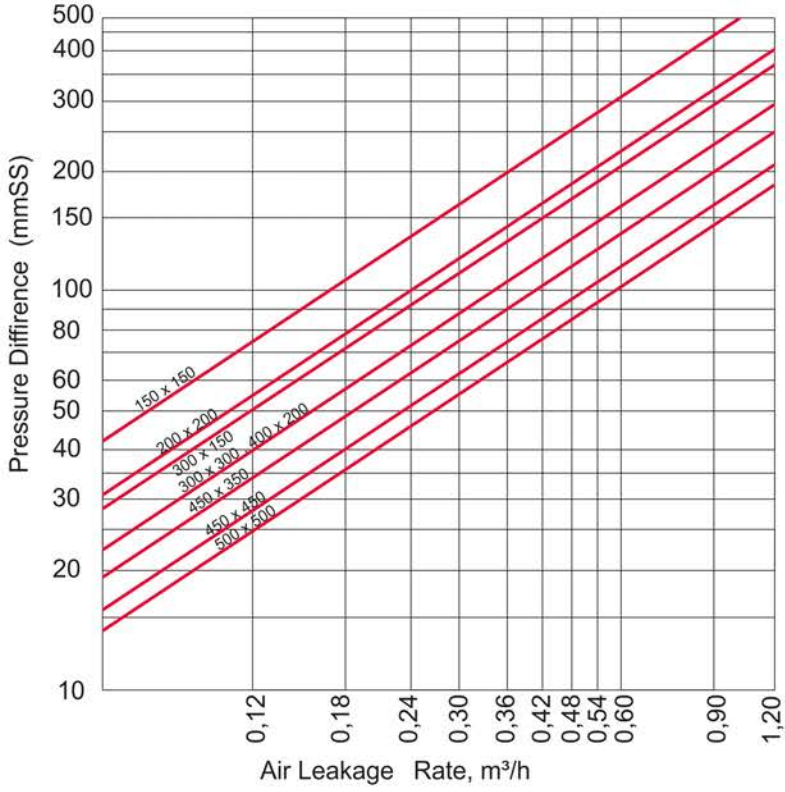

Teknik Şartname

Kontrol kapağı ve çerçevesi TS 822 standardına uygun galvanizli sacdan imal edilecektir. İzolasyonlu kontrol kapağı çift cidarlı olacak ve cidarlar arası izolasyon malzemesi DIN 4102 standardında A2 sınıfında cam yünü malzeme kullanılacaktır. Kapak cam kilit mekanizmalı olarak üretilecektir.

Specification Text:

The access door will be manufactured from TS 822 norm galvanized steel sheets, with the cover housing a glasswool insulation as per DIN 4102 Class A2. The cover will be fixed to the frame by cam-lock mechanisms.

Sipariş Kodlaması - Order Code

Model - Model	AJB . 25 . AA . 00	300x300
Çerçeve - Frame	25 mm	ExB (mm) 2.Sayfaya Bknz. Refer to page 2.
Aksesuar - Accessories	AA...Aksesuarsız	
Montaj Şekli - Installation Type	00...Kam Kilit 01...Kam Kilit Ve Menteşeli Mekanizma	Standart Ölçüler Standard Dimensions